

In accordo alla normativa ECE R48 Rev. 6 tutti i veicoli di categoria O3 e O4 omologati da Ottobre 2017 le luci di ingombro laterali devono lampeggiare con la stessa frequenza degli indicatori di direzione.

Il **SIDE MARKET UNIT** permette di uniformare il vostro rimorchio/semi-rimorchio alla normativa vigente.

Il lampeggio delle luci di ingombro laterali aumenta la visibilità del veicolo segnalando a pedoni e ciclisti che il mezzo pesante è in fase di svolta prevenendo situazioni di rischio.

- 1 kit composto da 2 Side Marker Unit per rimorchio
- Multitensione
- Corrente massima 2A

FUNZIONAMENTO


Le luci di ingombro laterali lampeggiano quando il mezzo inizia la fase di svolta attivando l'indicatore di direzione.

Terminata la fase di svolta le luci di ingombro laterali smettono di lampeggiare e restano accese.

Se viene premuto l'interruttore di hazard le luci di ingombro laterali lampeggiano su entrambi i lati.

Il dispositivo può controllare più lampade, tuttavia la corrente massima non può eccedere i 2A. Nel caso in cui avvenisse viene segnalato tramite il rallentamento della frequenza di lampeggio delle luci di ingombro laterali.

CONNESSIONE PER RIMORCHIO A 7PIN 24N ISO1185

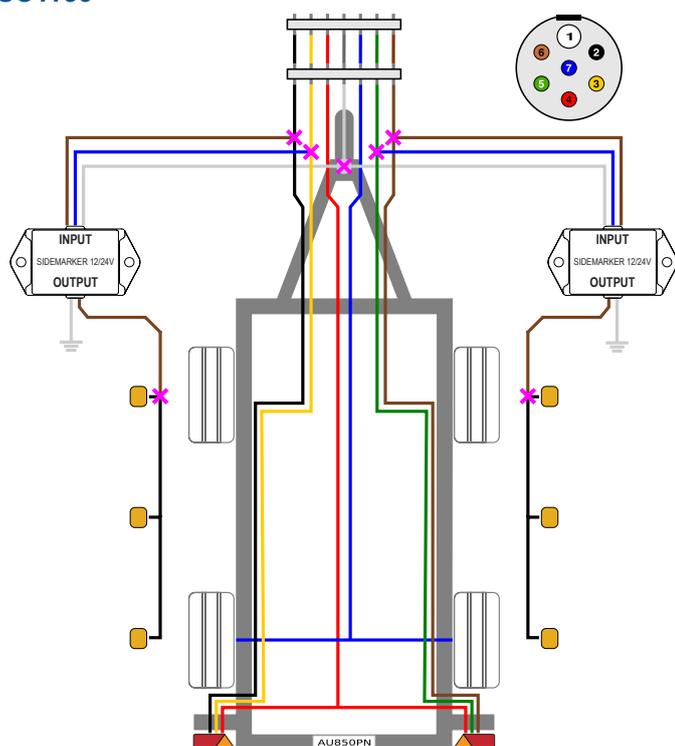

- LAMPADE POSTERIORI DI POSIZIONE (SINISTRO)
- INDICATORE DI DIREZIONE (SINISTRO)
- LAMPADE STOP
- MASSA (BIANCO)
- COMANDO FRENO RIMORCHIO
- INDICATORE DI DIREZIONE (DESTRO)
- LAMPADE POSTERIORI POSIZIONE (DESTRA)


SIDE MARKER UNIT



TABELLA RIASSUNTIVA

Tensione di funzionamento	10VDC + 30VDC
Corrente massima	2A, con segnalazione sovraccarico
Temperatura di funzionamento	-30°C + +60°C
Dimensioni	76 mm x 43 mm x 21 mm
Fissaggio	2 viti M5 e Rondelle (incluse)
Connessione	Cavi ADR sciolti, connettori AMP
Grado di Protezione (Dispositivo)	IP65
Grado di Protezione (Connessioni)	IP67 con connettore AMP
Garanzia	2 anni

DIMENSIONI

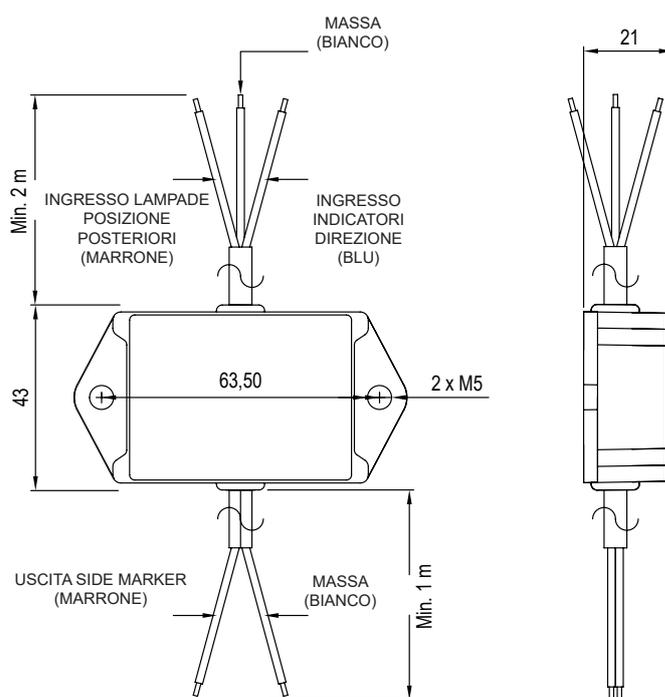

cod. SMU.01

Cavi sciolti

cod. SMU.02

con Connettori AMP